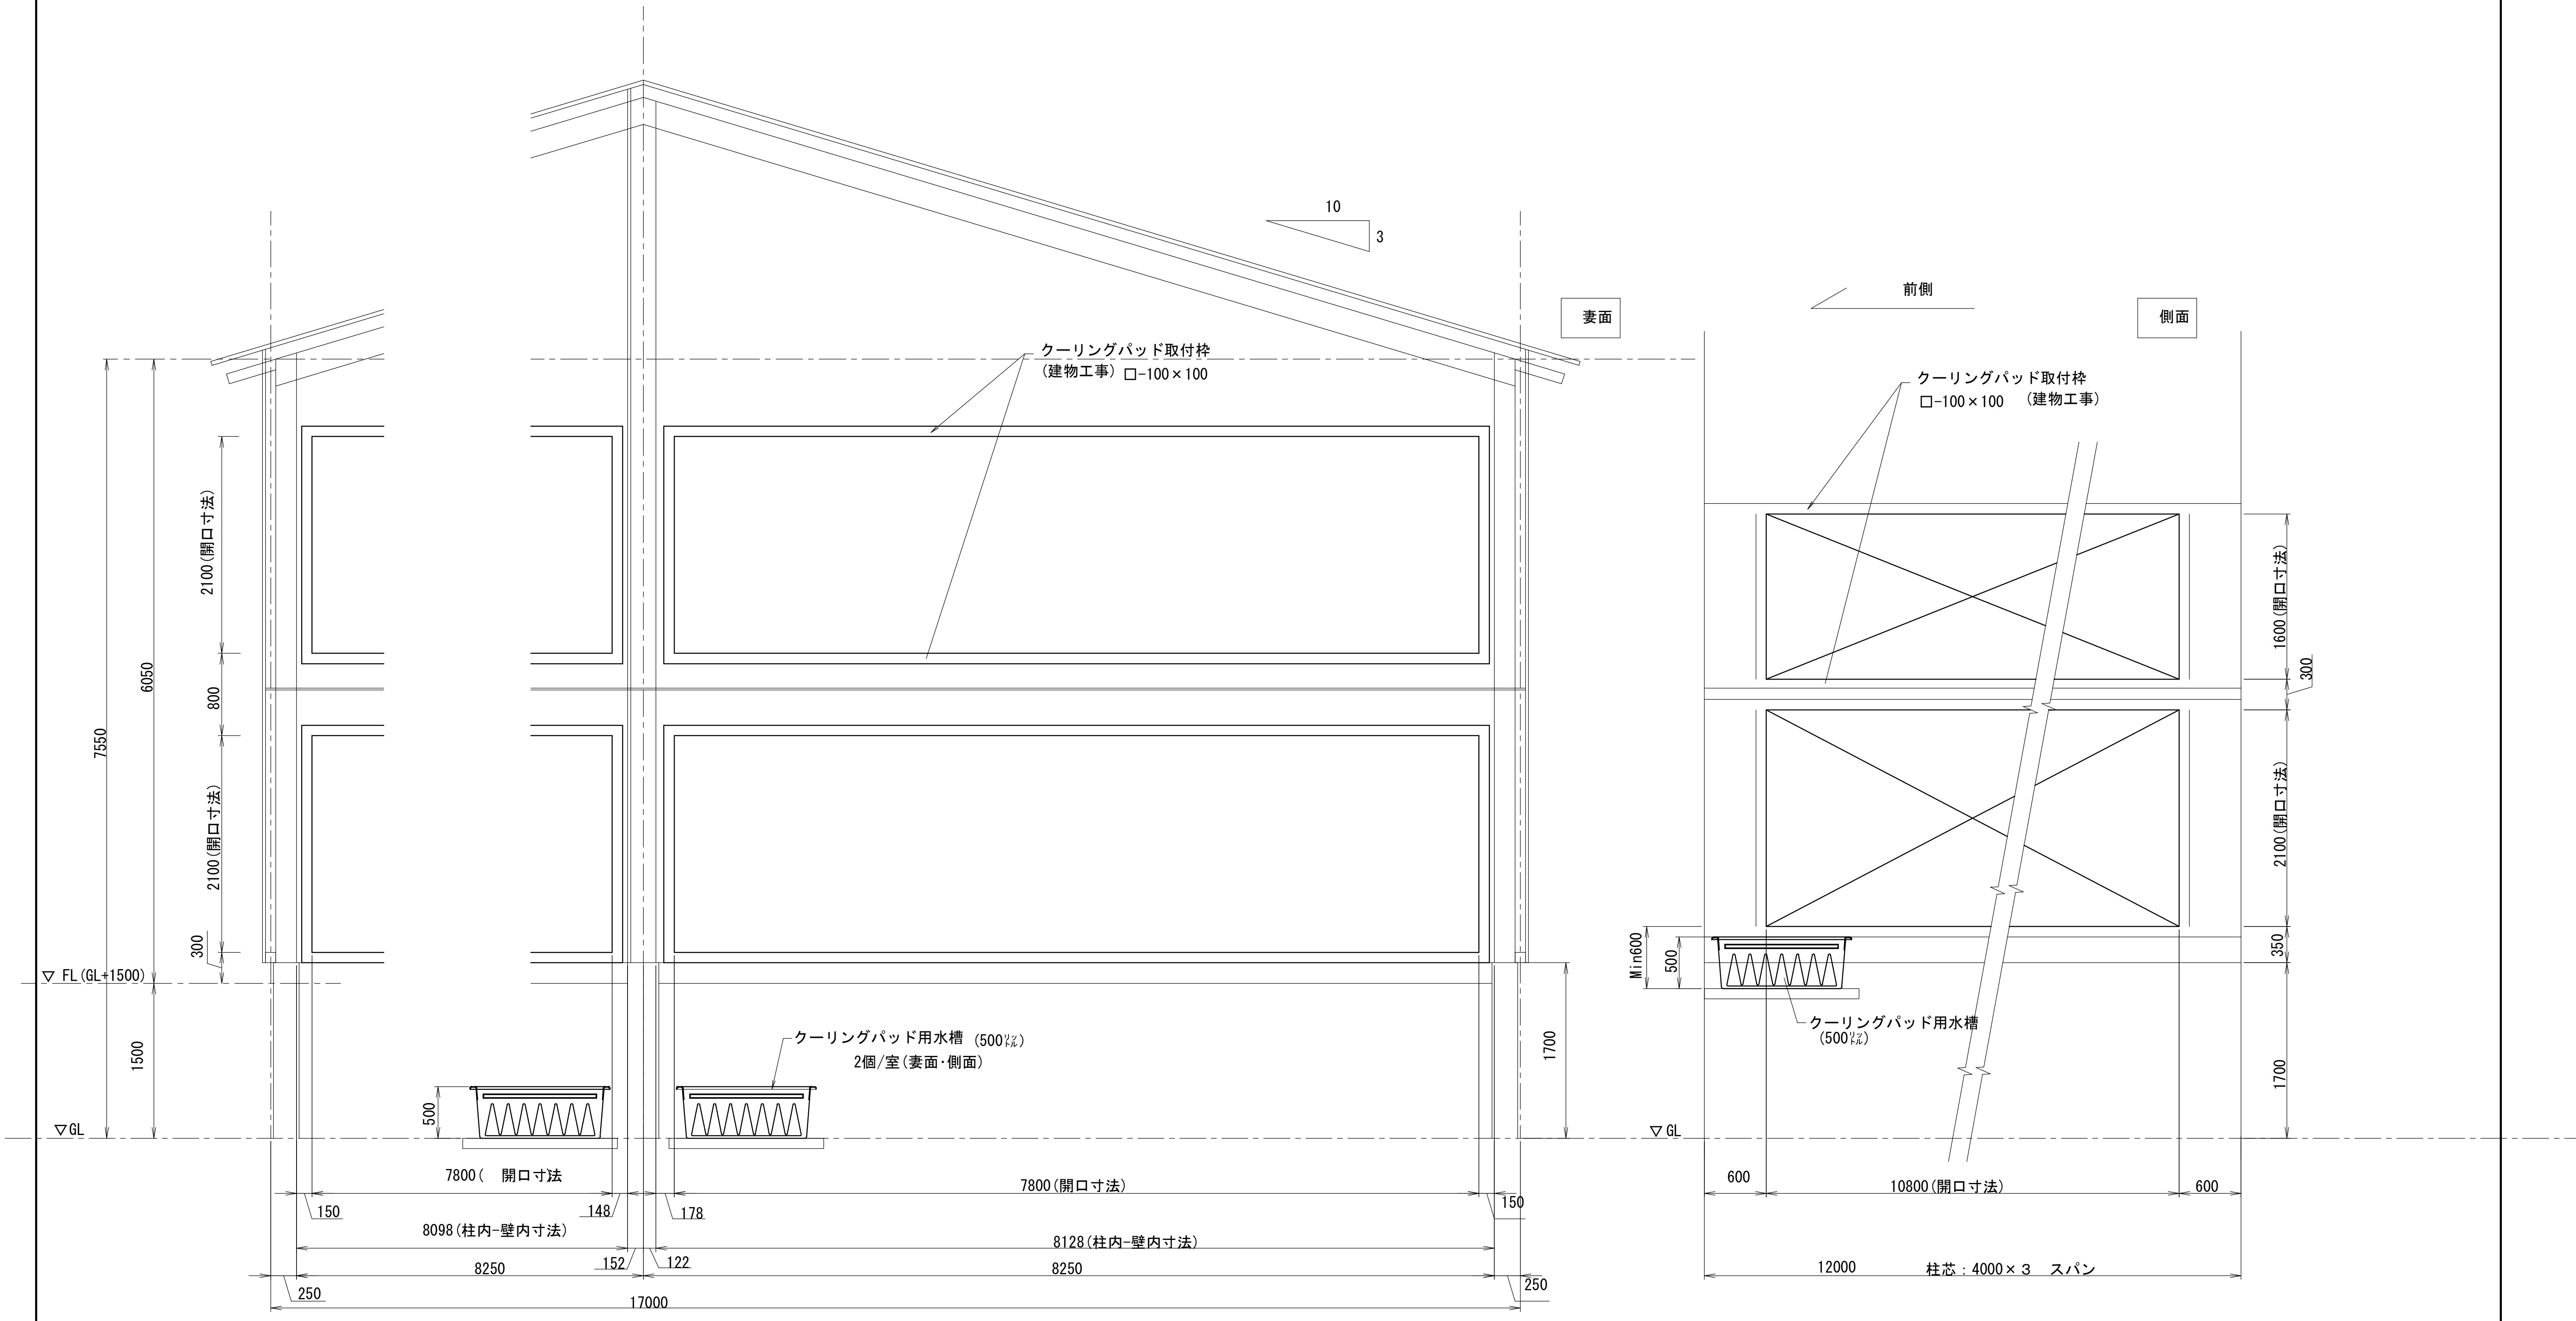
10
3
妻面
前側
側面
クーリングパッド取付枠
（建物工事）□-100×100
クーリングパッド取付枠
□-100×100 （建物工事）
7550
6050
2100（開口寸法）
800
2100（開口寸法）
300
▽ FL（GL+1500）
1500
▽GL
500
クーリングパッド用水槽 （500ℓ）
2個/室（妻面・側面）
1700
7800（ 開口寸法
7800（開口寸法）
150
148
178
150
8098（柱内-壁内寸法）
8128（柱内-壁内寸法）
8250
152
122
8250
250
17000
250
1600（開口寸法）
300
2100（開口寸法）
350
1700
Min600
500
クーリングパッド用水槽
（500ℓ）
▽GL
600
10800（開口寸法）
600
12000
柱芯：4000×3 スパン

ケージシステム

(株) 創 夢 建 築 設 計
1級建築士登録 第146135号 服 部 吉 博

FILE NAME X:¥DETABASE¥R04-126-1 姫路夢前農場 実施設計¥図面¥00 実施設計¥ケージ工事¥ケージ工事 02 ハイテム名前削除¥110 クーリングパッド配置.jww

CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	SCALE
			PRINT OUT 令 和 7 年 4 月 1 日

CONSTRUCTION NAME 姫路夢前農園 鶏舎新築工事
PLAN NAME クーリングパッド

No. 110
R04-126